Микросхема интегральная в корпусах 201.14-10, 201.14-10Н, 2102.14-8Н, 2102.14-8НБ
Габаритный чертеж У80.073.115ГЧ

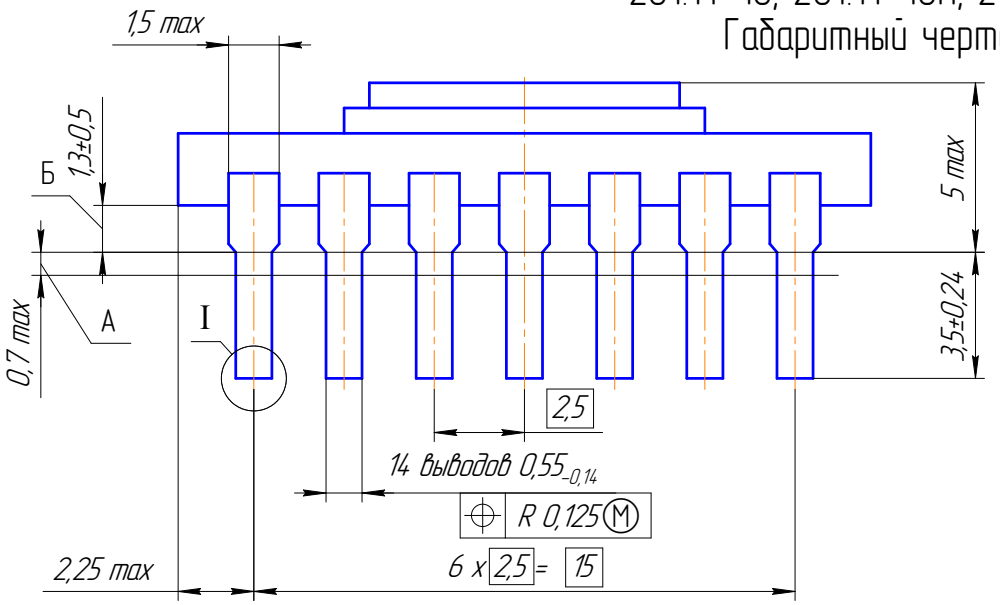

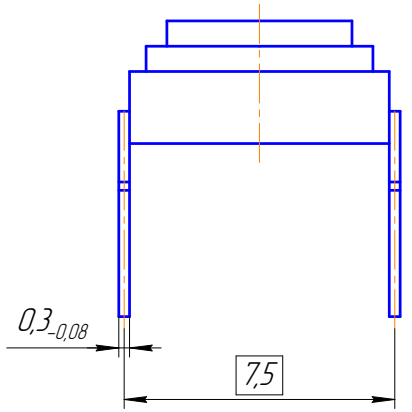

I
Вариант исполнения
М 10:1
14 мест

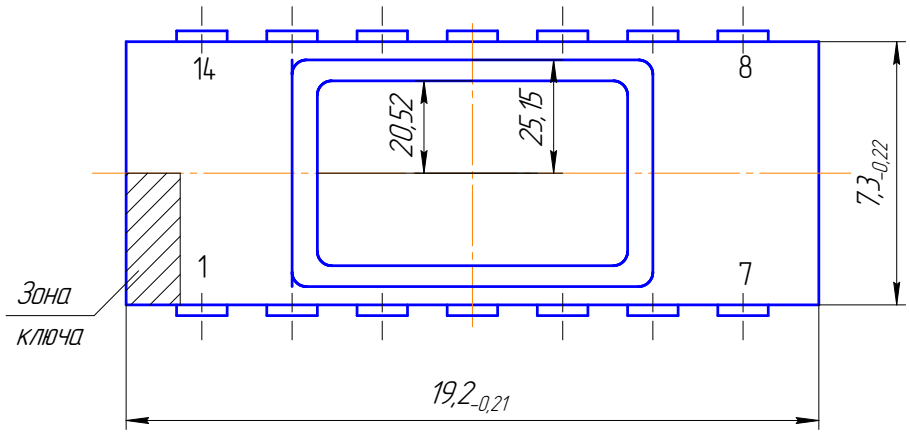

1. А – длина вывода, в пределах которой установлено смещения осей выводов от номинального расположения.
2. Б – длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.
3. Размер 7,5 выполняется при установке ИС на печатную плату.
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Форма выводов, ограниченная размером 1,5 мм max, не регламентируется.
6. Допускаются наплывы припоя, увеличивающие толщину вывода до 0,34 мм.
7. Допускается поставка изделий с длиной выводов 3,4±0,5 мм.